


Codice TG050000 Modello: RIDUTTORE ZG0302

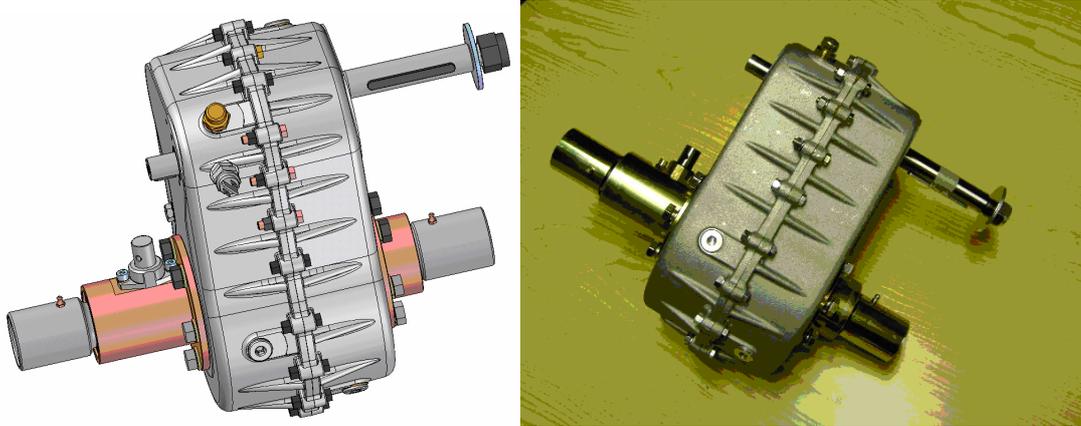


Settore di applicazione: Miniauto, attrezzature agricole, motocarri, macchine da golf, veicoli svago, motoslitte, industria, altri scopi.

Esecuzione: Gruppo riduttore differenziale a due marce in una direzione, una in retromarcia e due folli, completo di differenziale centrale con possibilità di bloccaggio.

Rapporti di trasmissione:

marcia ridotta	marcia veloce	retromarcia
7.58	4.36	4.68
9.71	5.59	6.00
11.94	6.87	7.38
15.06	8.66	9.30
17.93	10.32	11.08
4.61	2.65	2.85
7.24	3.12	-----
6.30	2.71	-----

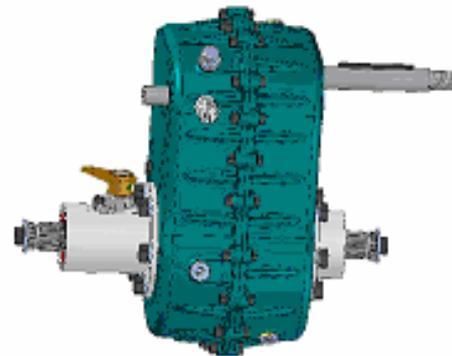

Marce: due in avanti, una in retro e due folli.

Momento torcente massimo al differenziale: 3.000 Nm (1.500 Nm per ogni semiassa)

Quantità di olio lubrificante: 1,50 Kg.

Accessori: Rinvio per contattachimetri con rapporti diversi in funzione del diametro delle ruote, comando a distanza con selettore di marcia.

RAPPORTI DI RIDUZIONE DI SERIE: 4,36:1 (RL) – 7,58:1(RV) oppure 6,87:1 (RL) – 11,94:1 (RV)

GLI ALBERI DI ENTRATA E USCITA MOTORE POSSONO AVERE FORME E DIMENSIONI ADATTE PER PARTICOLARI APPLICAZIONI.

PESO SENZA ACCESSORI: 27 Kg.

Selettore marce di tipo desmodromico con o senza differenziale, con o senza bloccaggio.