


Codice **TG050200** Modello: **ASSALE ZG0302**

Esempio di applicazione

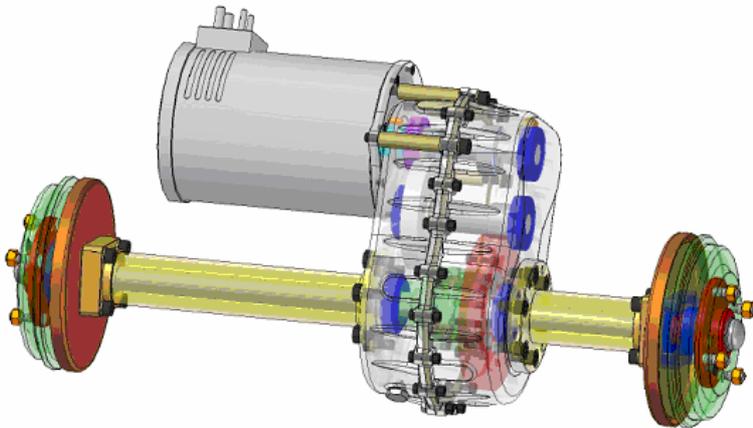

Di ridotte dimensioni, progettato e costruito appositamente per propulsori fino a 100 HP, risolve i problemi di installazione e praticità di montaggio. Gli ingranaggi sono eseguiti con dentatura elicoidale e successivamente sbarbati, riducendo così la rumorosità, mentre l'impiego di acciaio di qualità per cementazione, ne garantisce l'affidabilità all'usura ed alla potenza trasmissibile. L'impiego di cuscinetti di grandi dimensioni ad una corona di sfere sull'albero in entrata ed intermedio riduce notevolmente l'assorbimento di energia; i cuscinetti a rulli conici registrabili in uscita dal differenziale garantiscono robustezza e l'eliminazione dei giochi assiali. Gli innesti eseguiti con incastro a coda di rondine offrono una presa sicura, eliminando così l'accidentale disinserimento della marcia.

Settore di applicazione: Miniauto, attrezzature agricole, motocarri, macchine da golf, veicoli svago, motoslitte, industria, veicoli trasporto persone, veicoli trasporto leggero, altri scopi.

Esecuzione: Assale con applicato motore elettrico o a combustione interna, a due marce avanti, una indietro e due folli.

Cambio: Desmodromico (albero a camme sequenziale, che con la propria rotazione permette lo spostamento contemporaneo di una o più forchette).

Marce: due in avanti, una in retro, due folli (gruppo centrale mod. ZG0302).

Rapporti di trasmissione: Da 3:1 a 18:1.

Quantità di olio lubrificante: 1,50 Kg.

Momento torcente massimo al differenziale: 3.000 Nm (1.500 Nm per ogni semiasse)

Accessori: Selettore marce con comando a distanza; microinterruttore per accensione faro retro marcia.

Caratteristiche: Peso senza accessori Kg 27.

GLI ALBERI DI ENTRATA E USCITA MOTORE POSSONO AVERE FORME E DIMENSIONI ADATTE PER SPECIFICHE APPLICAZIONI. MOMENTO TORCENTE MASSIMO ALL'USCITA 3000 Nm.

Selettore marce di tipo desmodromico con o senza differenziale, con o senza bloccaggio.